●ディスクリート線の半田付け

・以下の手順に従って配線を行ってください。

＜表当ての場合＞

(1) 配線カバーの止めネジ2本を外してください。

(2) 配線カバーを外します。

(3) 基板を固定しているネジ2本を外します。

(4) プローブが飛ばない様注意して基板を外し、プローブを交換してください。

●フレキコネクタの実装によるフレキ配線

・0.3 Smmピッチの BtoBコネクタが実装できます。

・上記ディスクリート線の半田付けと同様、基盤を外した上で、下記の図をご参照いただき、極数設定によって使用される 半田パッドに配線を行ってください。

●FRCコネクタ付きの配線

・使用するFRCコネクタは、ヒロセ電機社製HIF6-32・40・60PA1.27DS（1.27ピッチ）です。

・本品への中継用配線ケーブルを用意しました。
1.27ピッチ中継フラットリボンケーブル（FCHシリーズ）が対象となります。

ディスクリート線、BtoB コネクタ配線タイプの場合

■CCBB-035T- 極数

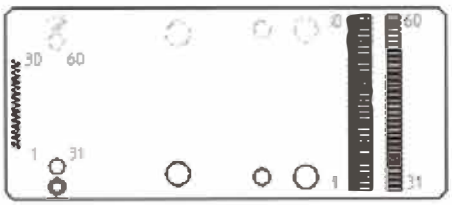

■CCBB-035T- 極数 -BB

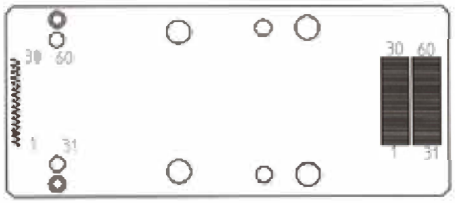

使用する極数	使用しない半田パットNo.	
10極	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
14	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
16	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
18	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
22	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	22 23 24 25 26 27 28 29 30 52 53 54 55 56 57 58 59 60
24	1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 32 33 34 35 36 37 38 39	22 23 24 25 26 27 28 29 30 52 53 54 55 56 57 58 59 60
26	1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 32 33 34 35 36 37 38 39	23 24 25 26 27 28 29 30 53 54 55 56 57 58 59 60
28	1 2 3 4 5 6 7 8 31 32 33 34 35 36 37 38	23 24 25 26 27 28 29 30 53 54 55 56 57 58 59 60
30	1 2 3 4 5 6 7 8 31 32 33 34 35 36 37 38	24 25 26 27 28 29 30 54 55 56 57 58 59 60
32	1 2 3 4 5 6 7 31 32 33 34 35 36 37	24 25 26 27 28 29 30 54 55 56 57 58 59 60
34	1 2 3 4 5 6 7 31 32 33 34 35 36 37	25 26 27 28 29 30 55 56 57 58 59 60
36	1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 35 36	25 26 27 28 29 30 55 56 57 58 59 60
38	1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 35 36	26 27 28 29 30 56 57 58 59 60
40	1 2 3 4 5 31 32 33 34 35	26 27 28 29 30 56 57 58 59 60
42	1 2 3 4 5 31 32 33 34 35	27 28 29 30 57 58 59 60
44	1 2 3 4 31 32 33 34	27 28 29 30 57 58 59 60
46	1 2 3 4 31 32 33 34	28 29 30 58 59 60
48	1 2 3 31 32 33	28 29 30 58 59 60
50	1 2 3 31 32 33	29 30 59 60
52	1 2 31 32	29 30 59 60
54	1 2 31 32	30 60
56	1 31	30 60
58	1 31	
60		

■CCBB-035T- 極数 -FRC(10 ～60 極)

10 ～ 32 極の場合

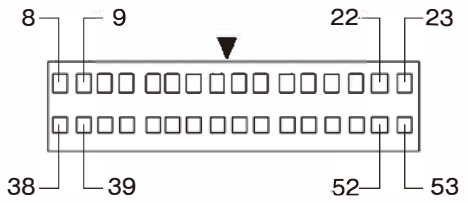

CCBB-035ー極数-FRC (32芯FRCコネクタ仕様)															
CCBB-035Tー極数-FRC (32芯FRCコネクタ仕様)															
使用する極数	使用しないプローブ半田パットNo,とコネクタピンNo,														
10極	8 38	9 39	10 40	11 41	12 42	13 43			19 49	20 50	21 51	22 52	23 53		
12	8 38	9 39	10 40	11 41	12 42				19 49	20 50	21 51	22 52	23 53		
14	8 38	9 39	10 40	11 41	12 42					20 50	21 51	22 52	23 53		
16	8 38	9 39	10 40	11 41						20 50	21 51	22 52	23 53		
18	8 38	9 39	10 40	11 41							21 51	22 52	23 53		
20	8 38	9 39	10 40								21 51	22 52	23 53		
22	8 38	9 39	10 40									22 52	23 53		
24	8 38	9 39										22 52	23 53		
26	8 38	9 39											23 53		
28	8 38												23 53		
30	8 38														
32															

34 ～ 40 極の場合

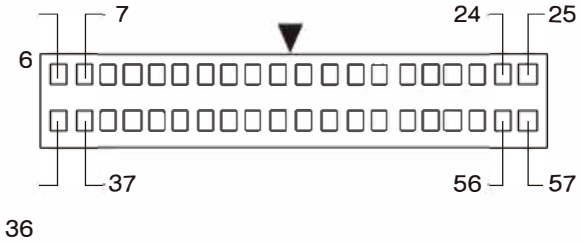

CCBB-035ー極数-FRC (40芯FRCコネクタ仕様)															
CCBB-035Tー極数-FRC (40芯FRCコネクタ仕様)															
使用する極数	使用しないプローブ半田パットNo,とコネクタピンNo,														
34極	6 36	7 37											25 55		
36	6 36												25 55		
38	6 36														
40															

42 ～ 60 極の場合

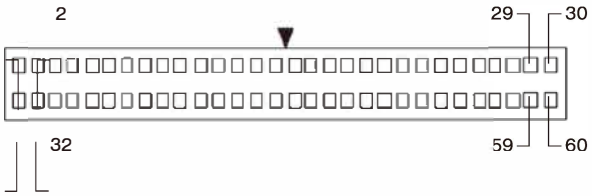

CCBB-035ー極数-FRC (60芯FRCコネクタ仕様)															
CCBB-035Tー極数-FRC (60芯FRCコネクタ仕様)															
使用する極数	使用しないプローブ半田パットNo,とコネクタピンNo,														
42極	1 31	2 32	3 33	4 34	5 35				27 57	28 58	29 59	30 60			
44	1 31	2 32	3 33	4 34					27 57	28 58	29 59	30 60			
46	1 31	2 32	3 33	4 34						28 58	29 59	30 60			
48	1 31	2 32	3 33							28 58	29 59	30 60			
50	1 31	2 32	3 33								29 59	30 60			
52	1 31	2 32									29 59	30 60			
54	1 31	2 32										30 60			
56	1 31											30 60			
58	1 31														
60															

クリップ固定方法 台に固定してご使用いただく場合 【CCBB-035T】

＜表当て版＞

ヒンジシャフトAのEリングを外しヒンジシャフトAを抜きます。

ピンブロック他一式を外しベースブロックをM3皿ネジにて台に固定します。

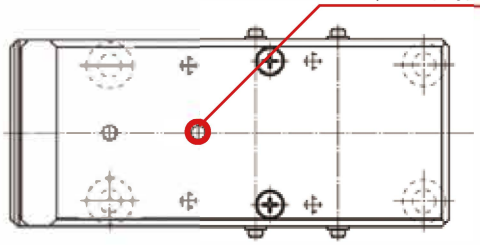

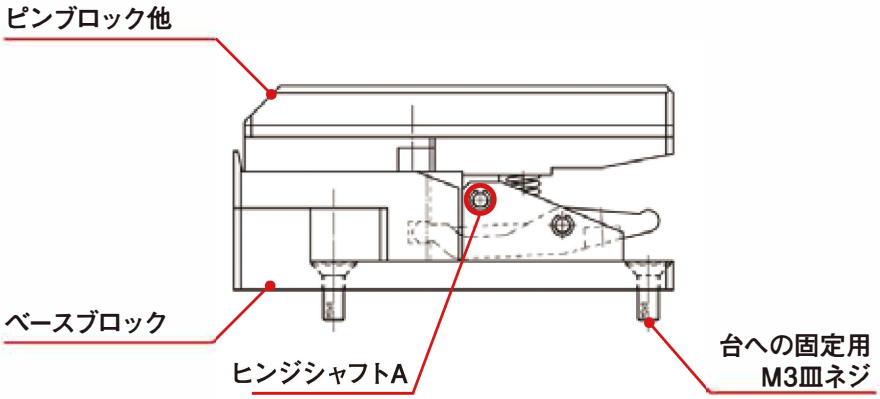

＜ご案内＞

ベース及び、押さえ板または配線カバーには、位置ピン用の穴が設けてありますので、台への取り付け・取り外しを繰り返す場合には、位置ピンを取り付けてご使用いただくと便利です。