


標準品シリーズ、CCMO シリーズ ディスクリート線、フレキコネクタ配線タイプの場合

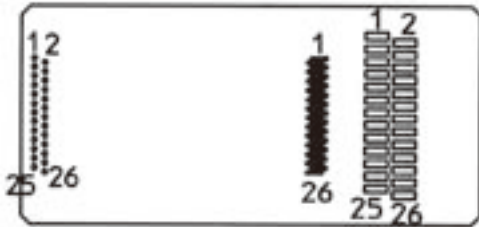

使用する極数	使用しない半田パッドNo.	
13極	1、2、3、4、5、6、7	21、22、23、24、25、26
14	1、2、3、4、5、6	21、22、23、24、25、26
15	1、2、3、4、5、6	22、23、24、25、26
16	1、2、3、4、5	22、23、24、25、26
17	1、2、3、4、5	23、24、25、26
18	1、2、3、4	23、24、25、26
19	1、2、3、4	24、25、26
20	1、2、3	24、25、26
21	1、2、3	25、26
22	1、2	25、26
23	1、2	26
24	1	26
25	1	
26		

標準品シリーズ、CCMO シリーズ

FRC コネクタ付きタイプの場合

FRC 接続にあたっての注意

●プローブからの接続の関係

プローブからコネクタ接続パターンまでの接続の関係は、ディスクリート線タイプ配線と同じです。
上記をご参照下さい。

●ご注意いただく品番について・・・以下の品番のものはご注意ください。

• CCNS-050-12-FRC、CCNS-100-12-FRC

14 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 13、14 番には配線されていません。

• CCNM-080-17-FRC

20 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 18,19,20 番には配線されていません。