


CCJF-025M- 指定極数 (17 ~ 79 極) 0.25mm ピッチ

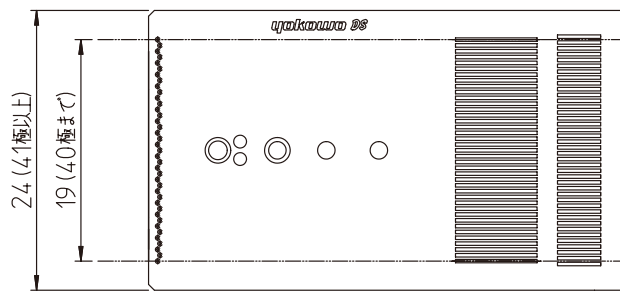

※17~40 極：19mm 幅
 ※41~79 極：24mm 幅


フレキシコネクタ実装可能基板にて使用する半田パット

使用する極数	使用するハンダパットNo.	
17	31~47	
19	31	49
21	29	49
23	29	51
25	27	51
27	27	53
29	25	53
31	25	55
33	23	55
35	23	57
37	21	57
39	21	59
41	19	59
43	19	61
45	17	61
47	17	63
49	15	63
51	15	65
53	13	65
55	13	67
57	11	67
59	11	69
61	9	69
63	9	71
65	7	71
67	7	73
69	5	73
71	5	75
73	3	75
75	3	77
77	1	77
79	1	79


この範囲を使用

FRC コネクタ実装基板 (FRC 付き)


17~32極(32極FRCコネクタ)

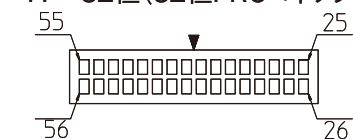

41~60極(60極FRCコネクタ)

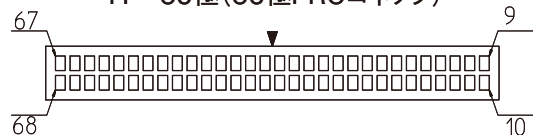

33~40極(40極FRCコネクタ)

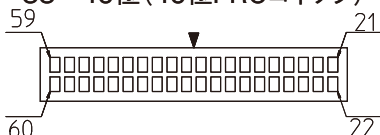

61~79極(80極FRCコネクタ)

