


CCJF-040- 指定極数 (4 ~ 33 極) 0.4mm ピッチ

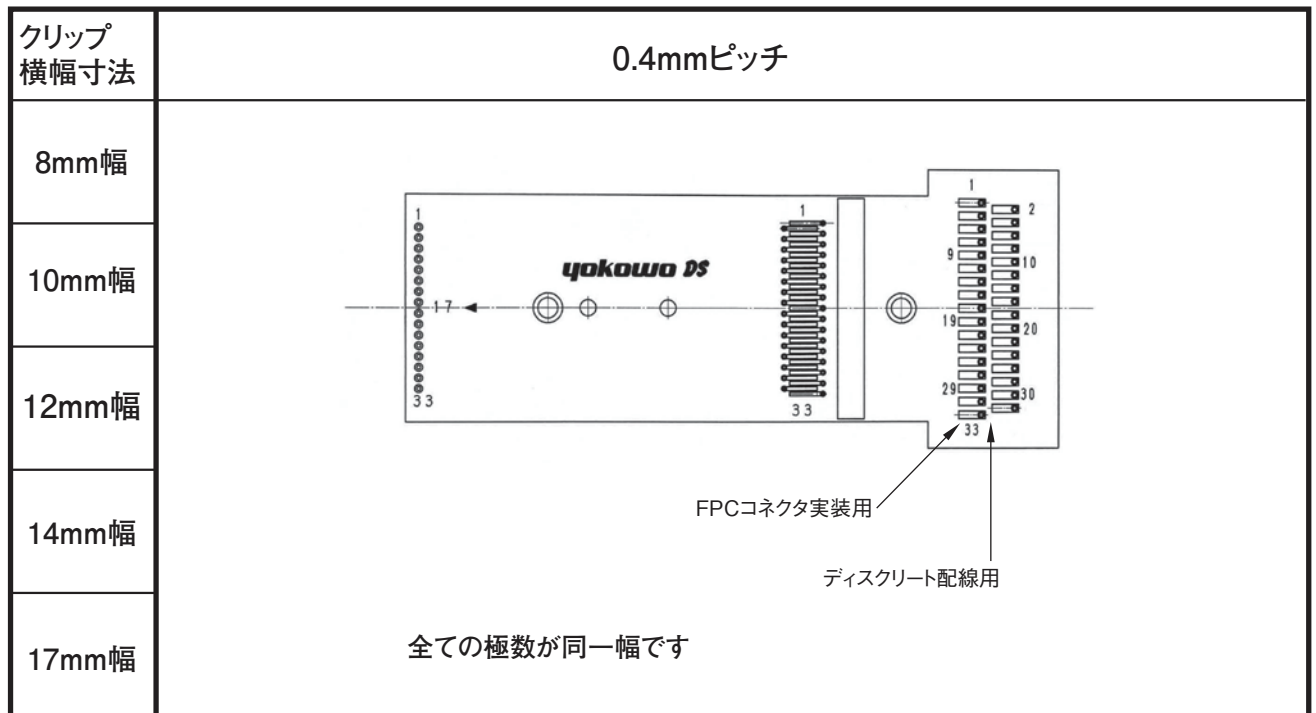

0.4mm ピッチで使用しない半田パットとコネクタピン

(No,17 がセンターとなります)

使用しない極数	使用しない半田パットNo.	
4極	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
14	1 2 3 4 5 6 7 8 9	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
15	1 2 3 4 5 6 7 8 9	25 26 27 28 29 30 31 32 33
16	1 2 3 4 5 6 7 8	25 26 27 28 29 30 31 32 33
17	1 2 3 4 5 6 7 8	26 27 28 29 30 31 32 33
18	1 2 3 4 5 6 7	26 27 28 29 30 31 32 33
19	1 2 3 4 5 6 7	27 28 29 30 31 32 33
20	1 2 3 4 5 6	27 28 29 30 31 32 33
21	1 2 3 4 5 6	28 29 30 31 32 33
22	1 2 3 4 5	28 29 30 31 32 33
23	1 2 3 4 5	29 30 31 32 33
24	1 2 3 4	29 30 31 32 33
25	1 2 3 4	30 31 32 33
26	1 2 3	30 31 32 33
27	1 2 3	31 32 33
28	1 2	31 32 33
29	1 2	32 33
30	1	32 33
31	1	33
32		33
33		