


標準品シリーズ、CCMO シリーズ ディスクリット線、フレキコネクタ配線タイプの場合

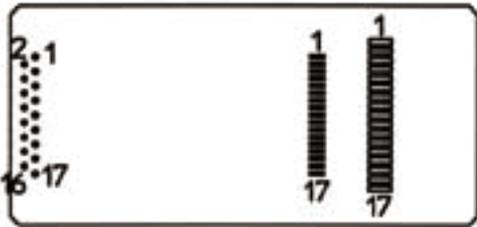

使用する極数	使用しない半田パッド No.	
4 極	1、2、3、4、5、6、7	12、13、14、15、16、17
5	1、2、3、4、5、6	12、13、14、15、16、17
6	1、2、3、4、5、6	13、14、15、16、17
7	1、2、3、4、5	13、14、15、16、17
8	1、2、3、4、5	14、15、16、17
9	1、2、3、4	14、15、16、17
10	1、2、3、4	15、16、17
11	1、2、3	15、16、17
12	1、2、3	16、17
13	1、2	16、17
14	1、2	17
15	1	17
16	1	
17		

標準品シリーズ、CCMO シリーズ

FRC コネクタ付きタイプの場合

FRC 接続にあたっての注意

●プローブからの接続の関係

プローブからコネクタ接続パターンまでの接続の関係は、ディスクリット線タイプ配線と同じです。上記をご参照下さい。

●ご注意ください品番について・・・以下の品番のものはご注意ください。

• CCNS-050-12-FRC、CCNS-100-12-FRC

14 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 13、14 番には配線されていません。

• CCNM-080-17-FRC

20 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 18,19,20 番には配線されていません。