


標準品シリーズ、CCMO シリーズ ディスクリート線、フレキコネクタ配線タイプの場合

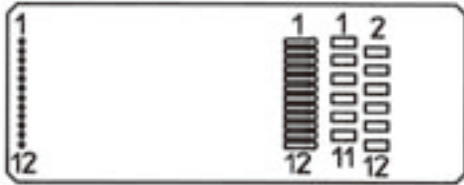

| 使用する極数 | 使用しない半田パッドNo. | |
|--------|---------------|---------------|
| 3極 | 1、 2、 3、 4、 5 | 9、 10、 11、 12 |
| 4 | 1、 2、 3、 4 | 9、 10、 11、 12 |
| 5 | 1、 2、 3、 4 | 10、 11、 12 |
| 6 | 1、 2、 3 | 10、 11、 12 |
| 7 | 1、 2、 3 | 11、 12 |
| 8 | 1、 2 | 11、 12 |
| 9 | 1、 2 | 12 |
| 10 | 1 | 12 |
| 11 | 1 | |
| 12 | | |

標準品シリーズ、CCMO シリーズ

FRC コネクタ付きタイプの場合

FRC 接続にあたっての注意

●プローブからの接続の関係

プローブからコネクタ接続パターンまでの接続の関係は、ディスクリート線タイプ配線と同じです。
上記をご参照下さい。

●ご注意ください品番について・・・以下の品番のものはご注意ください。

● CCNS-050-12-FRC、CCNS-100-12-FRC

14 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 13、14 番には
配線されていません。

● CCNM-080-17-FRC

20 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 18,19,20 番には
配線されていません。