


標準品シリーズ、CCMO シリーズ ディスクリート線、フレキコネクタ配線タイプの場合

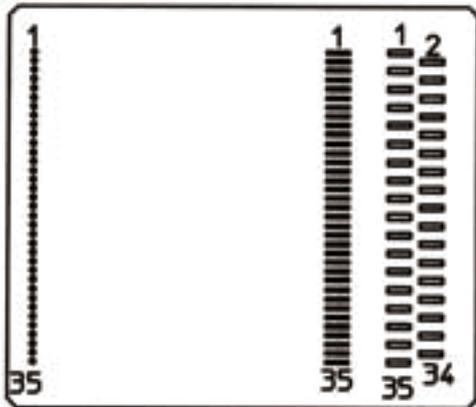

| 使用する極数 | 使用しない半田パッドNo. | |
|--------|---------------|----------------|
| 27極 | 1、 2、 3、 4 | 32、 33、 34、 35 |
| 28 | 1、 2、 3、 4 | 33、 34、 35 |
| 29 | 1、 2、 3 | 33、 34、 35 |
| 30 | 1、 2、 3 | 34、 35 |
| 31 | 1、 2 | 34、 35 |
| 32 | 1、 2 | 35 |
| 33 | 1 | 35 |
| 34 | 1 | |
| 35 | | |

標準品シリーズ、CCMO シリーズ

FRC コネクタ付きタイプの場合

FRC 接続にあたってのご注意

●プローブからの接続の関係

プローブからコネクタ接続パターンまでの接続の関係は、ディスクリート線タイプ配線と同じです。上記をご参照下さい。

●ご注意ください品番について・・・以下の品番のものはご注意ください。


・ CCNS-050-12-FRC、 CCNS-100-12-FRC

14 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 13、14 番には配線されておられません。

・ CCNM-080-17-FRC

20 芯の FRC コネクタが装備されております。従って、コネクタ接続パターン No. の 18,19,20 番には配線されておられません。

CCNX-100-35FRC

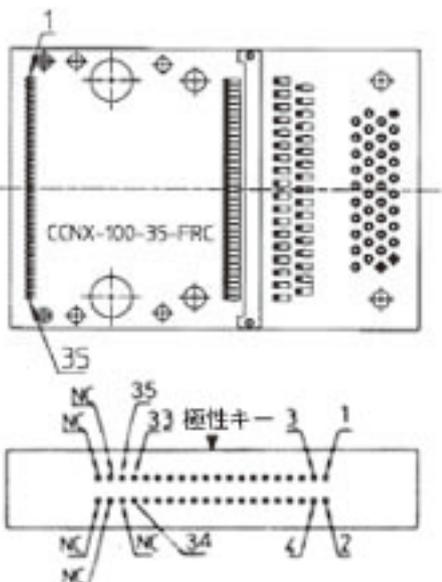

1.27mmピッチ 40 芯のコネクタが装備されております。

従って、コネクタ接続パターン No. の 36,37,38,39,40 番には配線されておられません。左図をご参照下さい。