


- フレキ先端から20mm程度と、フレキと近接する周辺の様子が判る程度の図面範囲を提出ください。

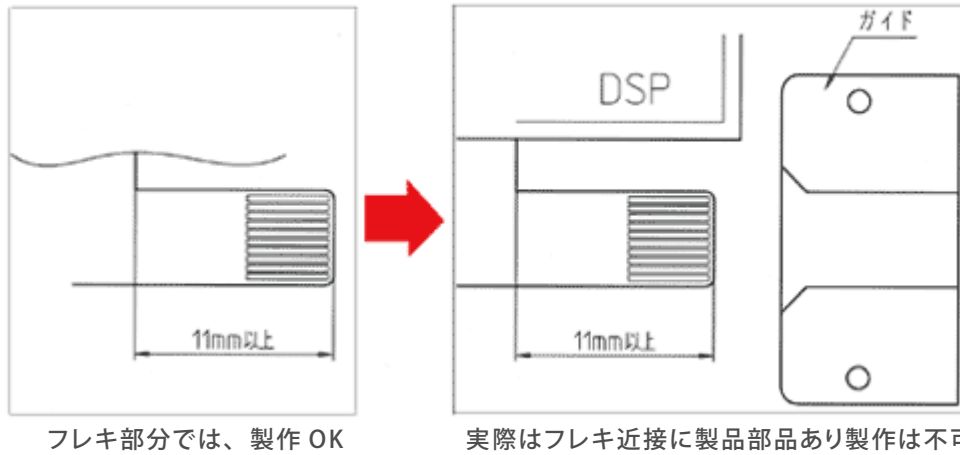


————— 弊社製品ラインナップより、効果的な製品の提案をさせていただきます。 —————

- フレキ先端の接触部(ランド部)の詳細寸法が判る図面内容を提出ください。

プローブの接触位置は決まっており、お客様のフレキランドと接触しない、または接触が不確定の場合があります。

<例 0.3mmピッチ一般仕様>

フレキ先端側から0.7mmとフレキ先端側から1.7mmのところにプローブが当たる仕様になっています。

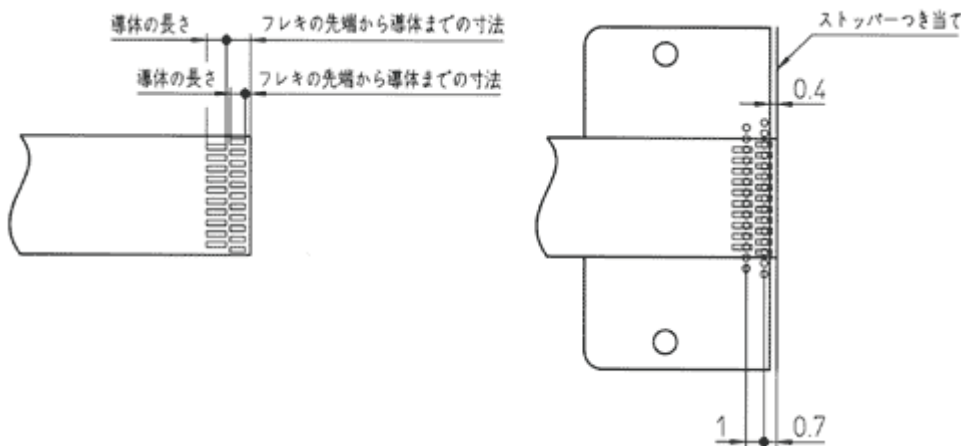

ガイド部だけの補修部品販売について

- CCMOシリーズでご使用された、個別ガイド部だけの補修部品として販売をいたします。
- ご注文は、図面回答番号の頭にGCMOと付け、ご注文ください。
- 納期・価格
 - ・基本納期:3日
 - ・価 格:4,000/1個 (数量割引はございません)

配線用交換基板、中継用フラットリボンケーブル、交換用プローブ・ソケット

- 配線の中継に便利な交換基板と中継用フラットリボンケーブルを用意しています。

本シリーズでは、「1.27 ピッチ FCH シリーズ」が対象となります。

- 補修用部品として、交換用プローブ、ソケットのみの供給も致しております。